




◆アダプタ設置方法内容

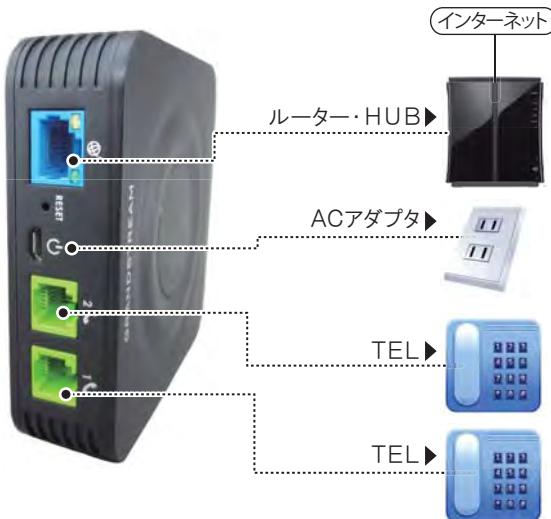

- ① W A N LANケーブルでネットワーク機器(ルーター・HUB)にお繋ぎ下さい。
- ② 電 源 付属のACアダプタをお繋ぎ下さい。
- ③ PHONE1・2 モジュラーケーブルで端末(電話機)にお繋ぎ下さい。

※アナログ変換アダプタを設置する際は台数分の“電源確保”が必要になってきます。
上記の寸法を参考に電源と場所の確保をお願い致します。

※アナログ変換アダプタの裏面に電話線を差し込み、所定の電話機に電話線をお繋ぎ下さい。
1台のアダプタに2台の電話機を取り付け可能です。

※ATAを壁掛する際は、M3.0～M4.0、長さ10mm以上の皿ねじ×2本をご準備下さい。



Cost-Cutting Group
株式会社コスト削減グループ

【サービス提供会社】

株式会社 コスト削減グループ

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-3-3 新比恵ビル9F

TEL:092-433-3888 FAX:092-433-8383

◆備考